




SERBATOI A REGIME CICLICO TANKS CYCLIC REGIME

Materiale: acciaio al carbonio
Fluido contenuto: aria/azoto
Finiture standard: grezzo o verniciatura esterna a polvere
Durevolezza: un milione di cicli

Material: carbon steel
Fluid content: air/nitrogen
Standard finishes: raw or exterior paint powder
Durability: one million cycles

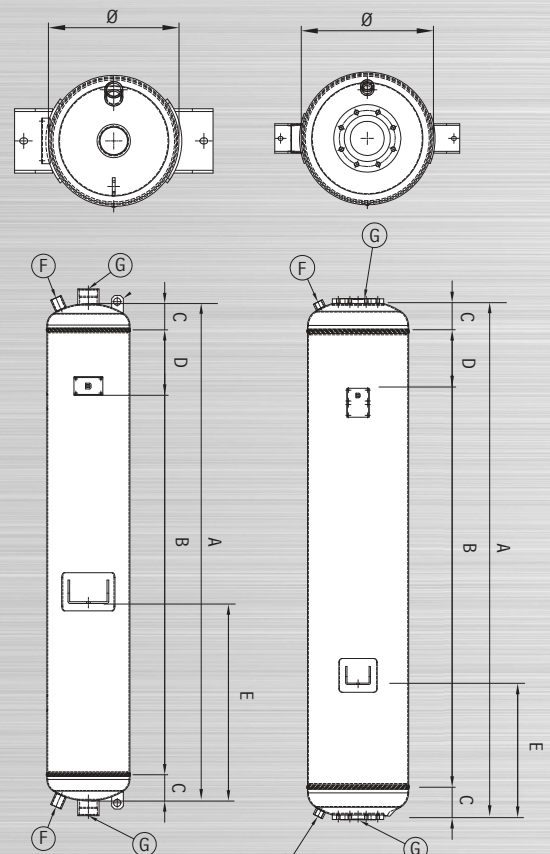

FLANGIATO-FLANGED

DIRETTIVA - DIRECTIVE	2014/29/UE
PRESSIONE ESERCIZIO - ALLOWABLE PRESSURE	10 - 12 BAR
TEMPERATURA ESERCIZIO - OPERATING PRESSURE	-10+100 C°

CODICE CODE	DIRETTIVA DIRECTIVE	VOLUME CAPACITY	PRESSIONE ESERCIZIO ALLOWABLE PRESSURE	Ø	A	B	C	D	E	F	G
		Lt	Bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	mm
003.08.016.001	2014/29/UE	15	12	150	1000	900	50	200	300	3/4"	a disegno - to drawing
003.08.038.001	2014/29/UE	20	12	170	1050	934	58	200	300	1"	a disegno - to drawing
003.08.001.001	2014/29/UE	25	12	170	1250	1134	58	200	350	1"	a disegno - to drawing
003.08.036.001	2014/29/UE	45	12	220	1300	1170	65	200	350	1"	a disegno - to drawing
003.08.012.001	2014/29/UE	100	12	285	1600	1420	90	200	660	1"	a disegno - to drawing
003.08.039.001	2014/29/UE	125	12	285	2000	1820	90	200	660	1"	a disegno - to drawing
003.08.011.001	2014/29/UE	150	12	350	1730	1500	115	200	560	1"	a disegno - to drawing
003.08.023.001	2014/29/UE	200	12	350	2230	2000	115	200	560	1"	a disegno - to drawing
003.08.040.001	2014/29/UE	280	10	450	2000	2000	921	200	600	1"	a disegno - to drawing
003.08.009.001	2014/29/UE	300	10	450	2100	2000	1246	200	600	1"	a disegno - to drawing