


BOMECA

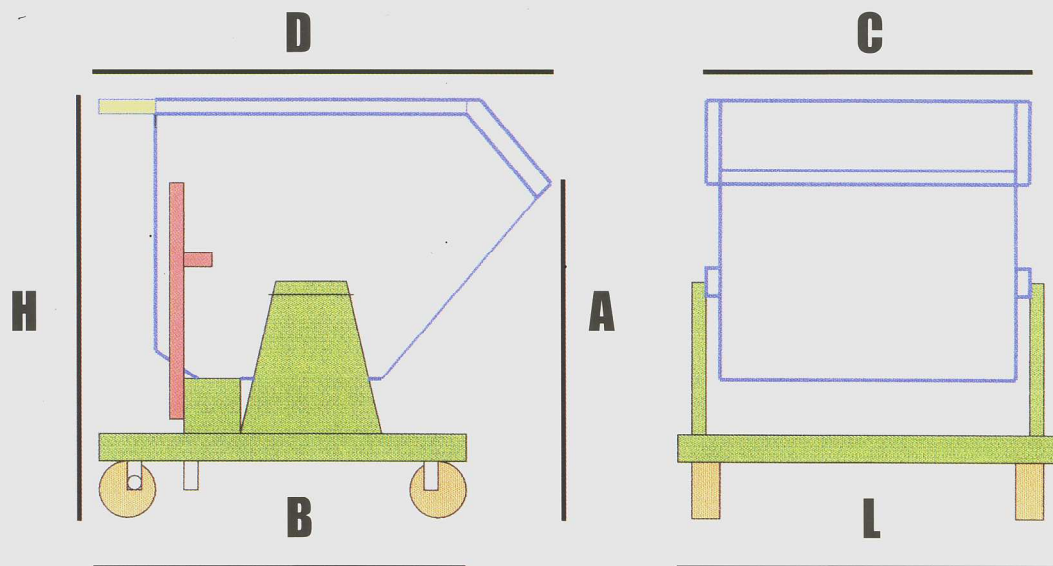

Modello	Dimensioni						Massa Kg.
	A	B	H	L	C	D	
VL 250	750	700	800	1.020	950	960	90
VL 370	850	700	950	1.020	950	1.040	100
VL 500	950	700	1.070	1.020	950	1.140	109
VL 700	1.050	700	1.250	1.020	950	1.240	127

Completi di 2 ruote fisse e 2 girevoli in poliuretano \varnothing 125 mm (portata Kg. 150 per ruota), vasca a tenuta stagna.

Oppure:

Completi di 2 ruote fisse e 2 girevoli in poliuretano \varnothing 150 mm (portata Kg. 350 per ruota), vasca a tenuta stagna.

With 2 fixed wheels and 2 revolving wheels in poliurethane \varnothing 125 mm (capacity Kg. 150 per wheel), tintight tank.

Or:

With 2 fixed wheels and 2 revolving wheels in poliurethane \varnothing 150 mm (capacity Kg. 350 per wheel), tintight tank.

